

# Evo<sup>3</sup> 7 kW



COD. STRUCTURE DU POËLE 7015038  
EAN 8033123616638



## ACIER


-  ANTHRACITE  
6913008  
EAN 8033123612784
-  IVOIRE  
6913010  
EAN 8033123612753
-  ROUGE  
6913009  
EAN 8033123612760
-  SILVER  
6913007  
EAN 8033123612777
-  LIGHT BRONZE  
6915018  
EAN 8033123616386

## CÉRAMIQUE

-  IVOIRE  
6913013  
EAN 8033123612791
-  NOIR LAQUÉ  
6913011  
EAN 8033123612807
-  ROUGE  
6913012  
EAN 8033123612661

## PIERRE

-  SERPENTINO  
6913014  
EAN 8033123612746
-  BLANC  
6914001  
EAN 8033123614764

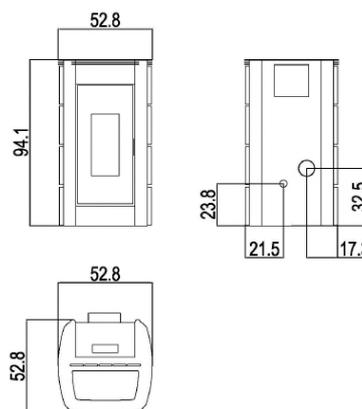

## EXTRA



Chambre étanche



Poignée main froide



Télécommande



Liaison thermostat externe



Protection anti surchauffe



Braser en fonte



Programmation journalière hebdomadaire




Sortie fumée postérieure

## DONNÉES TECHNIQUES


Puissance nominale	kW	7
Puissance réduite	kW	2,3
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	90
Rendement réduit	%	92,2
Capacité de chauffe (min-max)	m <sup>3</sup>	56 - 173
CO à 13% O <sub>2</sub> nominal	%	0,032
CO à 13% O <sub>2</sub> réduit	%	0,011
Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> nominal	mg/Nm <sup>3</sup>	27,5
Capacité chaudière (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacité réservoir	kg	18
Combustible		<b>Pellet ø6</b>
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,52 - 1,63
Autonomie (min-max)	h	36,4 - 11
Absorption électrique d'allumage (max)	W	350
Absorption électrique de travail (max)	W	50
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11,73
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	40
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,2 - 4,24
Température des fumées en sortie (max)	°C	180,8
Poids net	kg	81 - 92 - 126
Poids brut	kg	91 - 102 - 136

## EMBALLAGE ET STOCKAGE

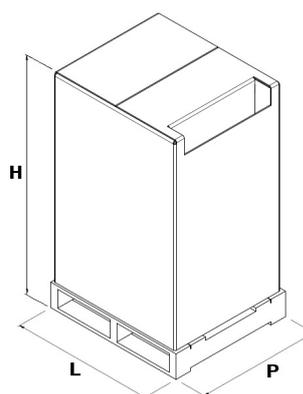

L (cm)	60
H (cm)	115
P (cm)	68

## EMBALLAGE FINITIONS

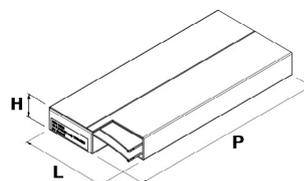

FINITION	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Acier	96	8	46
Céramique	50	30	47
Pierre	45	27	23



EN 14785:2006



BlmSchV 2015



Regensburg



München



Stuttgart



Aachen