


# PRINCE<sup>3</sup> PLUS

PELLET AIR PLUS




Puissance nominale	kW	<b>10,5</b>
Puissance réduite	kW	<b>2,8</b>
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	<b>87</b>
Rendement réduit	%	<b>93</b>
Capacité de chauffe (min-max)	m <sup>3</sup>	<b>67 - 252</b>
CO à 13% O <sub>2</sub> nominal	%	<b>0,007</b>
CO à 13% O <sub>2</sub> réduit	%	<b>0,03</b>
Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> nominal	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>12</b>
Capacité chaudière (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacité réservoir	kg	<b>22</b>
Combustible		<b>Pellet ø6</b>
Consommation horaire (min-max)	kg/h	<b>0,60 - 2,40</b>
Autonomie (min-max)	h	<b>36,7 - 9,2</b>
Absorption électrique d'allumage (max)	W	<b>360</b>
Absorption électrique de travail (max)	W	<b>60</b>
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	<b>230 - 50</b>
Dépression cheminée	Pa	<b>11</b>
Diamètre sortie fumées	mm	<b>80</b>
Diamètre prise d'air comburant	mm	<b>60</b>
Masse des fumées (min-max)	g/sec	<b>3,1 - 6,5</b>
Température des fumées en sortie (max)	°C	<b>228</b>
Poids net	kg	<b>105</b>
Poids brut	kg	<b>115</b>

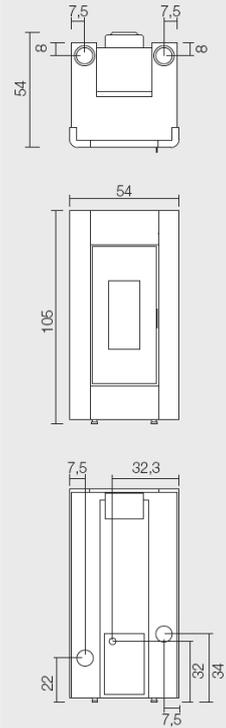

EUROPEAN CERTIFICATIONS: Art. 15A B-VG 2015 BImSchV 2015 Regensburg München Stuttgart Aachen

- Chambre étanche
- Télécommande
- Conduits d'aération avec 1 moteur indépendant
- Protection anti surchauffe
- Programmation journalière hebdomadaire
- Porte en fonte
- Poignée main froide
- Liaison thermostat externe
- Wi-Fi (optionnel)
- Brasero en fonte
- Sortie fumée supérieure et postérieure

## EMBALLAGE ET STOCKAGE

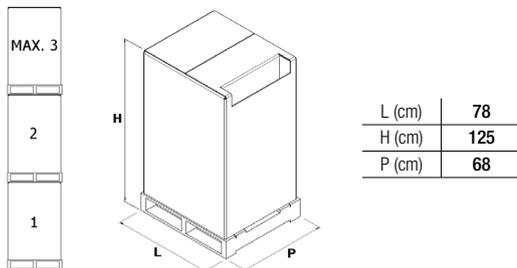

## EMBALLAGE FINITIONS

FINITION	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Acier	<b>54,5</b>	<b>12,5</b>	<b>107,5</b>

<b>7015050</b>	PRINCE <sup>3</sup> PLUS NEUTRAL	EAN 80331236160867
<b>6915032</b>	ACIER ROUGE	EAN 8033123616454
<b>6915031</b>	ACIER BLANC	EAN 8033123616447
<b>6915033</b>	ACIER SILVER	EAN 8033123616461
<b>6915030</b>	ACIER NOIR-ANTHRACITE	EAN 8033123616430
<b>6914043</b>	ACIER LIGHT BRONZE	EAN 8033123615884