




Puissance nominale	kW	<b>6,5</b>
Puissance réduite	kW	<b>2,3</b>
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	<b>91</b>
Rendement réduit	%	<b>94,5</b>
Capacité de chauffe (min-max)	m³	<b>55,2 - 156</b>
CO à 13% O2 nominal	%	<b>0,003</b>
CO à 13% O2 réduit	%	<b>0,016</b>
Contenu de poussières à 13% O2 nominal	mg/Nm³	<b>6</b>
Capacité chaudière (H2O)	l	-
Capacité réservoir	kg	<b>15</b>
Combustible		<b>Pellet ø6</b>
Consommation horaire (min-max)	kg/h	<b>0,5 - 1,5</b>
Autonomie (min-max)	h	<b>30 - 10</b>
Absorption électrique d'allumage (max)	W	<b>320</b>
Absorption électrique de travail (max)	W	<b>60</b>
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	<b>230 - 50</b>
Dépression cheminée	Pa	<b>12</b>
Diamètre sortie fumées	mm	<b>80</b>
Diamètre prise d'air comburant	mm	<b>60</b>
Masse des fumées (min-max)	g/sec	<b>2 - 3,6</b>
Température des fumées en sortie (max)	°C	<b>221</b>
Poids net	kg	<b>71</b>
Poids brut	kg	<b>81</b>

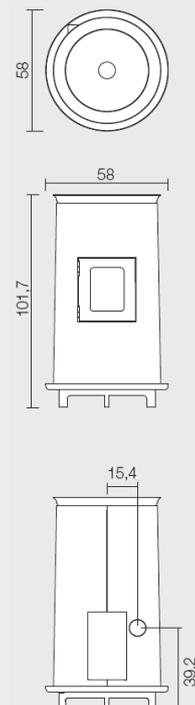

EN 14785:2006

EUROPEAN CERTIFICATIONS: Art. 15A B-VG 2015 BImSchV 2015 Regensburg München Stuttgart Aachen



Chambre étanche



Programmation journalière hebdomadaire



Wi-Fi (optionnel)



Braser en fonte



Liaison thermostat externe



Télécommande



Protection anti surchauffe



Sortie fumée postérieure





Poignée main froide




Convection naturelle, sans ventilateurs

## EMBALLAGE ET STOCKAGE

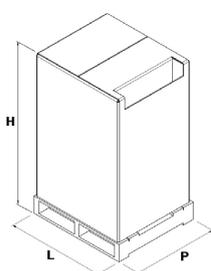

L (cm)	<b>78</b>
H (cm)	<b>125</b>
P (cm)	<b>68</b>

## EMBALLAGE FINITIONS



FINITION	L (cm)	H (cm)	P (cm)

<b>7016052</b>		PODIUM EN METAL NOIR	EAN 8033123617727
<b>7016053</b>		PODIUM EN BOIS	EAN 8033123617734