


BISTROT³ LOUNGE

PELLET DESIGN



Puissance nominale	kW	6,5
Puissance réduite	kW	2,3
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	91
Rendement réduit	%	94,5
Capacité de chauffe (min-max)	m³	55,2 - 156
CO à 13% O2 nominal	%	0,003
CO à 13% O2 réduit	%	0,016
Contenu de poussières à 13% O2 nominal	mg/Nm³	6
Capacité chaudière (H2O)	l	-
Capacité réservoir	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,5 - 1,5
Autonomie (min-max)	h	30 - 10
Absorption électrique d'allumage (max)	W	320
Absorption électrique de travail (max)	W	60
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	12
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	60
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2 - 3,6
Température des fumées en sortie (max)	°C	221
Poids net	kg	91
Poids brut	kg	101

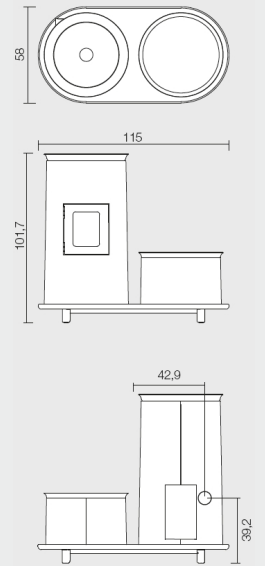

EN 14785:2006

EUROPEAN CERTIFICATIONS: Art. 15A B-VG 2015 BImSchV 2015 Regensburg München Stuttgart Aachen



Chambre étanche



Programmation journalière hebdomadaire



Wi-Fi (optionnel)



Braser en fonte



Liaison thermostat externe



Télécommande



Protection anti surchauffe



Sortie fumée postérieure





Poignée main froide




Convection naturelle, sans ventilateurs

EMBALLAGE ET STOCKAGE



L (cm)	78
H (cm)	125+37
P (cm)	68

EMBALLAGE FINITIONS



FINITION	L (cm)	H (cm)	P (cm)

7016054		PODIUM EN BOIS	EAN 8033123617741
7016055		PODIUM EN BOIS AVEC POUF	EAN 8033123617758