

Evo³ 8,5 kW



COD. STRUCTURE DU POËLE 7015037
EAN 8033123616621



ACIER


-  ANTHRACITE
6913008
EAN 8033123612784
-  IVOIRE
6913010
EAN 8033123612753
-  ROUGE
6913009
EAN 8033123612760
-  SILVER
6913007
EAN 8033123612777
-  LIGHT BRONZE
6915018
EAN 8033123616386

CÉRAMIQUE

-  IVOIRE
6913013
EAN 8033123612791
-  NOIR LAQUÉ
6913011
EAN 8033123612807
-  ROUGE
6913012
EAN 8033123612661

PIERRE

-  SERPENTINO
6913014
EAN 8033123612746
-  BLANC
6914001
EAN 8033123614764

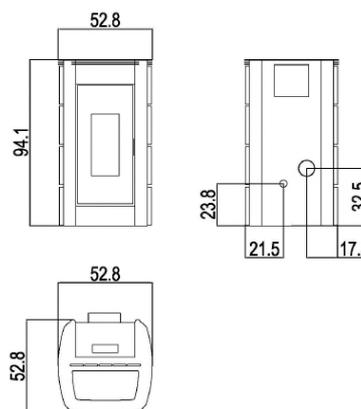

EXTRA



Chambre étanche



Poignée main froide



Télécommande



Liaison thermostat externe



Protection anti surchauffe



Brasero en fonte



Programmation journalière hebdomadaire




Sortie fumée postérieure

DONNÉES TECHNIQUES


Puissance nominale	kW	8,5
Puissance réduite	kW	2,3
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	88,9
Rendement réduit	%	92,2
Capacité de chauffe (min-max)	m ³	58 - 207
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,014
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,032
Contenu de poussières à 13% O ₂ nominal	mg/Nm ³	8
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,52 - 1,98
Autonomie (min-max)	h	28,8 - 7,6
Absorption électrique d'allumage (max)	W	350
Absorption électrique de travail (max)	W	50
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11,63
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	40
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,22 - 4,72
Température des fumées en sortie (max)	°C	208,8
Poids net	kg	81 - 92 - 126
Poids brut	kg	91 - 102 - 136

EMBALLAGE ET STOCKAGE

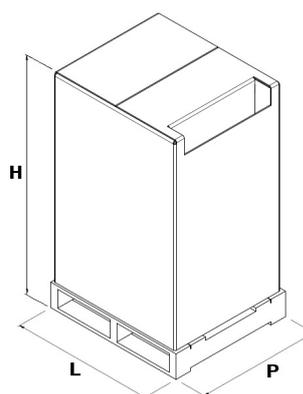

L (cm)	60
H (cm)	115
P (cm)	68

EMBALLAGE FINITIONS

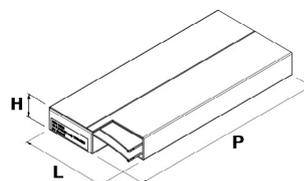

FINITION	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Acier	96	8	46
Céramique	50	30	47
Pierre	45	27	23



EN 14785:2006



BlmSchV 2015



Regensburg



München



Stuttgart



Aachen