


# Kriss<sup>3</sup> 7 kW



## ACIER

- BLANC**  
 7015032  
 EAN 8033123616577
- ROUGE**  
 7015029  
 EAN 8033123616478
- ANTHRACITE**  
 7015031  
 EAN 8033123616492
- LIGHT BRONZE**  
 7015030  
 EAN 8033123616485

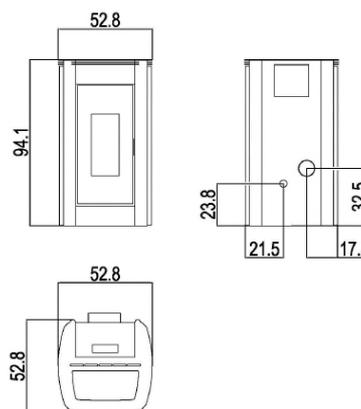

## EXTRA



Chambre étanche



Poignée main froide



Télécommande



Liaison thermostat externe



Protection anti surchauffe



Braser en fonte



Programmation journalière hebdomadaire




Sortie fumée postérieure

## DONNÉES TECHNIQUES


Puissance nominale	kW	7
Puissance réduite	kW	2,3
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	90
Rendement réduit	%	92,2
Capacité de chauffe (min-max)	m <sup>3</sup>	56 - 173
CO à 13% O2 nominal	%	0,032
CO à 13% O2 réduit	%	0,011
Contenu de poussières à 13% O2 nominal	mg/Nm <sup>3</sup>	27,5
Capacité chaudière (H2O)	l	-
Capacité réservoir	kg	18
Combustible		<b>Pellet ø6</b>
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,52 - 1,63
Autonomie (min-max)	h	36,4 - 11
Absorption électrique d'allumage (max)	W	350
Absorption électrique de travail (max)	W	50
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11,73
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	40
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,2 - 4,24
Température des fumées en sortie (max)	°C	180,8
Poids net	kg	88
Poids brut	kg	98

## EMBALLAGE ET STOCKAGE

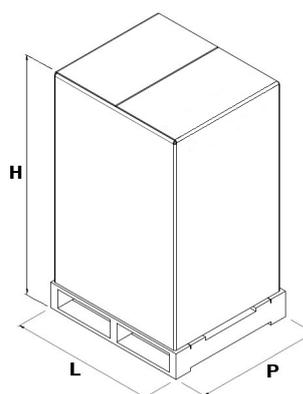

L (cm)	60
H (cm)	115
P (cm)	68

## EMBALLAGE FINITIONS



FINITION	L (cm)	H (cm)	P (cm)



Art. 15A B-VG 2015



BImSchV 2015



Regensburg



München



Stuttgart



Aachen