





Puissance nominale	kW	8,5
Puissance réduite	kW	2,3
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	88,9
Rendement réduit	%	92,2
Capacité de chauffe (min-max)	m ³	56 - 207
CO à 13% O2 nominal	%	0,014
CO à 13% O2 réduit	%	0,033
Contenu de poussières à 13% O2 nominal	mg/Nm ³	29,4
Capacité chaudière (H2O)	l	-
Capacité réservoir	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,52 - 1,98
Autonomie (min-max)	h	28,8 - 7,6
Absorption électrique d'allumage (max)	W	360
Absorption électrique de travail (max)	W	60
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11,63
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	60
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,22 - 4,72
Température des fumées en sortie (max)	°C	210
Poids net	kg	88
Poids brut	kg	98

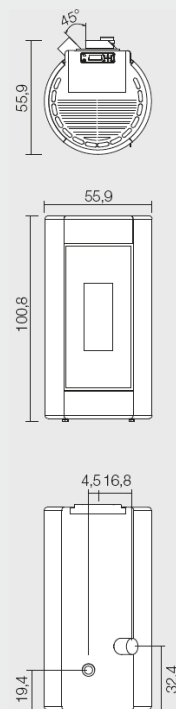

EUROPEAN CERTIFICATIONS: Art. 15A B-VG 2015 BImSchV 2015 Regensburg München Stuttgart Aachen

- Chambre étanche
- Télécommande
- Wi-Fi (optionnel)
- Protection anti surchauffe
- Programmation journalière hebdomadaire
- Poignée main froide
- Liaison thermostat externe
- Brasero en fonte
- Sortie fumée postérieure

EMBALLAGE ET STOCKAGE

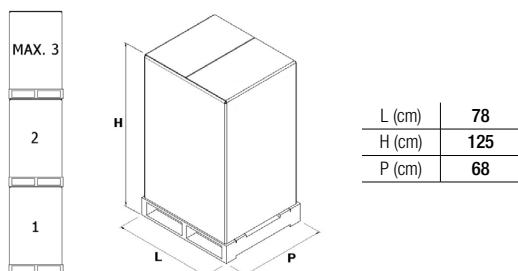

7016056		NATURAL ACRYLIC STONE ALPINE WHITE	EAN 8033123617796
7016057		NATURAL ACRYLIC STONE GREY	EAN 8033123617802

EMBALLAGE FINITIONS

FINITION	L (cm)	H (cm)	P (cm)