




## ACIER

- ANTHRACITE  
7015043  
EAN 8033123616683
- BLANC  
7015041  
EAN 8033123616669
- ROUGE  
7015040  
EAN 8033123616652
- SILVER  
7015039  
EAN 8033123616645
- LIGHT BRONZE  
7015042  
EAN 8033123616676

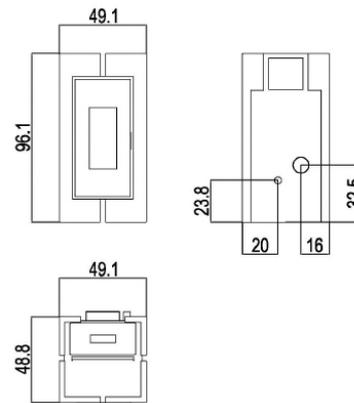


## EXTRA

- Chambre étanche
- Poignée main froide
- Télécommande
- Liaison thermostat externe
- Protection anti surchauffe
- Braser en fonte
- Programmation journalière hebdomadaire
- Sortie fumée postérieure

## DONNÉES TECHNIQUES


Puissance nominale	kW	8,5
Puissance réduite	kW	2,3
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	88,9
Rendement réduit	%	92,2
Capacité de chauffe (min-max)	m <sup>3</sup>	58 - 207
CO à 13% O2 nominal	%	0,014
CO à 13% O2 réduit	%	0,032
Contenu de poussières à 13% O2 nominal	mg/Nm <sup>3</sup>	8
Capacité chaudière (H2O)	l	-
Capacité réservoir	kg	15
Combustible		<b>Pellet ø6</b>
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,52 - 1,98
Autonomie (min-max)	h	28,8 - 7,6
Absorption électrique d'allumage (max)	W	350
Absorption électrique de travail (max)	W	50
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11,63
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	40
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,22 - 4,72
Température des fumées en sortie (max)	°C	208,8
Poids net	kg	89
Poids brut	kg	99

## EMBALLAGE ET STOCKAGE

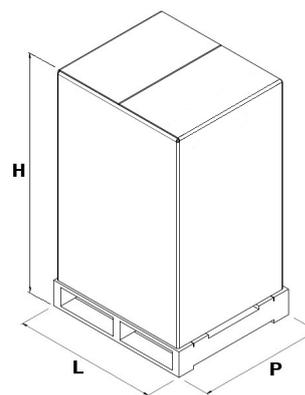

L (cm)	60
H (cm)	115
P (cm)	68

## EMBALLAGE FINITIONS

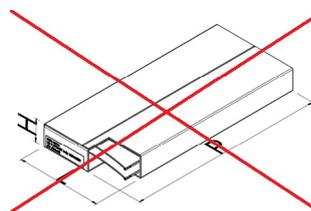

FINITION	L (cm)	H (cm)	P (cm)



Art. 15A B-VG 2015



BImSchV 2015



Regensburg



München



Stuttgart



Aachen